

MP

系列履带移动式破碎筛分站 Series Mobile Crushing and Screening Plants



采石场建筑骨料加工
建筑废物再生处理
高速公路路面料再生加工
水泥混凝土路面白改黑破碎
矿物加工

Aggregates Processing
Construction Waste Recycling
Expressway Asphalt Concrete Recycling and Processing
Cement Concrete Pavement Crushed
Mineral Processing

山德技术（北京）有限公司 SHANDE TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.
郑州一帆机械设备有限公司 ZHENGZHOU YIFAN MACHINERY CO., LTD.



产品系列 Product Presentation

颚式破碎站 JAW PLANTS

MP-J6
MP-J7
MP-J8
MP-J10

圆锥式破碎站 CONE PLANTS

MP-C120
MP-C180
MP-C250

反击式破碎站 IMPACT PLANTS

MP-HC12
MP-HC14

立式冲击破碎站 VSI PLANTS

MP-VSI 5000
MP-VSI 6000
MP-VSI 7000

移动筛分站 SCREEN PLANTS

MP-S152
MP-S153
MP-S181

公司介绍

Company Profile

郑州一帆机械设备有限公司（由山德技术（北京）有限公司控股），总部设在北京，是中国领先的破碎筛分设备制造商，我们为客户提供全系列破碎筛分设备，包括液压圆锥破碎机、颚式破碎机、振动筛和移动式破碎站，我们不仅为客户提供高性价比的产品，还提供一流的服务支持及解决方案。


我们坚持不断的创新，持续改进产品、不断提高产品的可靠性，我们立志成为破碎筛分行业的世界品牌，我们深知我们的成功取决于客户的成功。

Zhengzhou YiFan Machinery Co.,Ltd(the share-holder is Shande Technology (Beijing) Co., Ltd) has its headquarter in Beijing. It is a famous manufacturer of crushing and screening equipment and provides series stone crusher and crushing equipment for customers, which includes hydraulic cone crusher, jaw crusher, impact crusher, vertical shaft impact crusher,vibrating screen and mobile crushing plant. We offer not only products with good quality and competitive price, but also top service and solution.

We insist on innovating, improving our equipment and enhancing its reliability constantly. We aspire to be the global brand in the crushing and screening field, and we are fully aware that our success is based on the success of our customers.

MP-J系列履带移动颚式破碎站

MP-J Series Mobile Jaw Crushing Plants

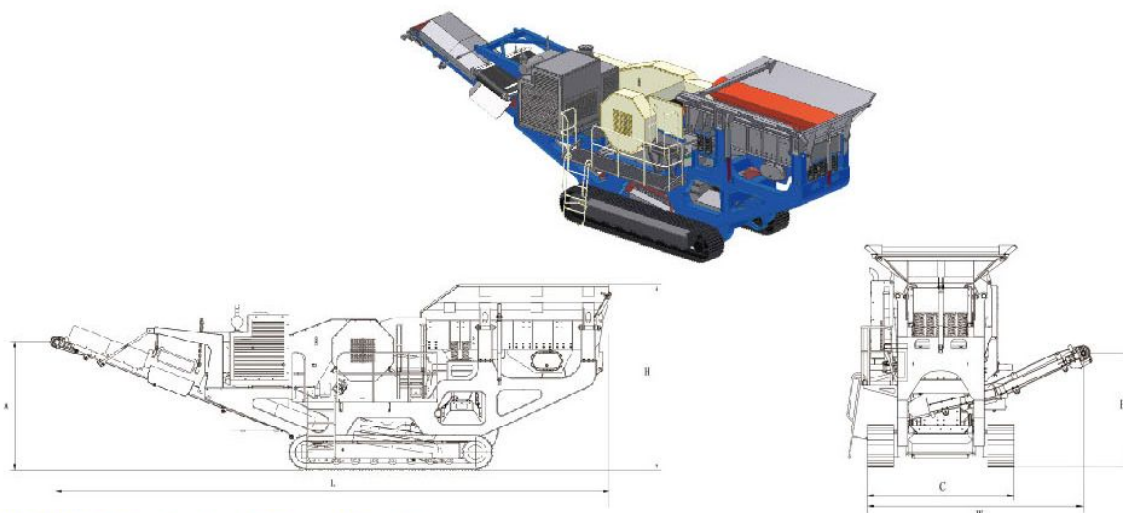


► 技术参数 Technical Specifications:

MP-J系列履带移动颚式破碎站 MP-J Series Mobile Jaw Crushing Plants	MP-J6	MP-J7	MP-J8	MP-J10
进料口尺寸 Size of feed opening (mm x mm)	600×1060	760×1000	850×1150	1070×1400
最大进料粒度 Max feed size (mm)	500	630	720	950
排矿口调整范围 Gap width (mm)	60-175	70-200	70-220	100-250
处理量 Crushing capacity (t/h)	最大 up to 280	最大 up to 400	最大 up to 500	最大 up to 800
动力装置 Driving unit				
发动机 Engine	Cummins Tier3	Cat C9	Cat C12	Cat C15
功率 Power (kw)	164	242	317	390
给料斗 Feed hopper				
料斗容积 Hopper volume (m³)	6	7	8	10
棒条给料机 Grizzly feeder with pre-screening				
驱动方式 Drive	液压 hydraulic	液压 hydraulic	液压 hydraulic	液压 hydraulic
主皮带机 Main conveyor belt				
皮带宽度 Belt width (mm)	1000	1000	1200	1400
履带行走装置 Crawler unit				
驱动方式 Drive	液压 hydraulic	液压 hydraulic	液压 hydraulic	液压 hydraulic
永磁自卸式除铁器 Permanent magnetic separator				
除铁器 Magnetic separator	可选 option	可选 option	可选 option	可选 option
外形尺寸和重量 Dimensions and weight				
工作状态外形尺寸 Working dimensions				
-长度 Length (mm)	12600	14800	16000	16500
-宽度 Width (mm)	4060	4100	4200	4300
-高度 Height (mm)	4160	4400	4400	6000
运输状态外形尺寸 Transport dimensions				
-长度 Length (mm)	12600	14600	16000	16000
-宽度 Width (mm)	2760	2850	3200	3500
-高度 Height (mm)	3460	3900	3800	3900
重量 Weight (t) 约Approximately	39	48	65	115

MP-C 系列履带移动圆锥式破碎站

MP-C Series Mobile Cone Crushing Plants

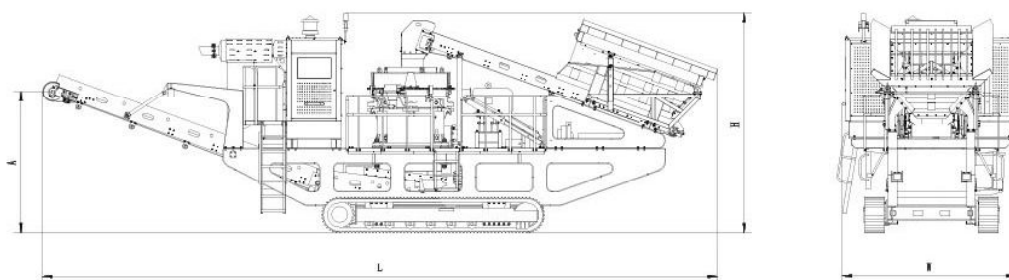


► 技术参数 Technical Specifications:

MP-C系列履带移动圆锥式破碎站 MP-C Series Mobile Cone Crusher Plants	MP-C120	MP-C180	MP-C250
圆锥破碎机型号 Cone crusher type	SMH120	SMH180	SMH250
最大进料粒度 Max feed size (mm)	160	180	260
排矿口调整范围 Gap width (mm)	9-32	9-32	9-51
处理量 Crushing capacity (t/h)	最大 up to 150	最大 up to 200	最大 up to 350
动力装置 Driving unit			
发动机 Engine	Cummins or CAT	Cummins or CAT	Cummins or CAT
功率 Power (kw)	261	261	400
给料斗 Feed hopper			
料斗容积 Hopper volume (m³)	4	5	6
履带行走装置 Crawler unit			
驱动方式 Drive	液压 hydraulic	液压 hydraulic	液压 hydraulic
外形尺寸和重量 Dimensions and weight			
工作状态外形尺寸 Working dimensions			
—长度 length (mm)	13767	13850	14530
—宽度 width (mm)	3621	3650	4150
—高度 height (mm)	4497	4550	4720
运输状态外形尺寸 Transport dimensions			
—长度 length (mm)	14273	14320	14900
—宽度 width (mm)	3543	3570	3640
—高度 height (mm)	4024	4050	4130
重量 weight (t)	37	39.5	49

MP-HC 系列履带移动反击式破碎站

MP-HC Series Mobile Impactor Plants


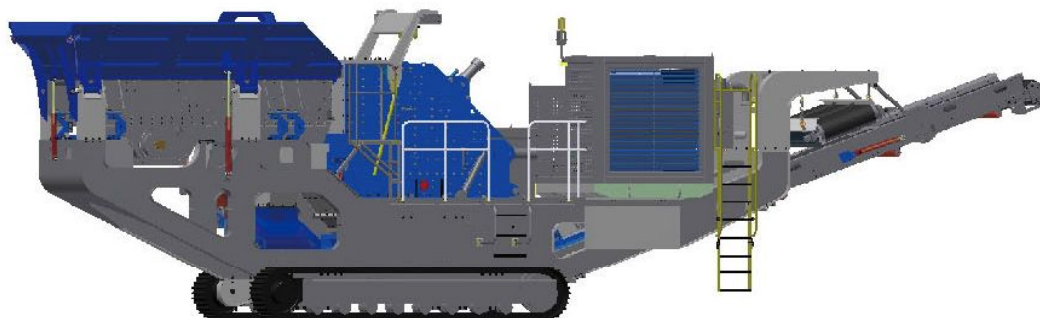


► 技术参数 Technical Specifications:

MP-HC系列履带移动反击式破碎站 MP-HC Series Mobile Impactor Plants	MP-HC 12	MP-HC 14
反击式破碎机进料口尺寸 Feed opening size (mm x mm)	810×1030	1025×1360
最大进料边长 Max edge length in one direction (mm)	800	1000
处理量 Crushing capacity (t/h)	最大 up to 250	最大 up to 420
驱动方式 Drive	直驱diesel-direct	直驱diesel-direct
动力装置 Driving unit		
发动机 Engine	CAT C9	CAT C18
功率 Power (kw)	242	470
给料斗 Feed hopper		
料斗容积 Hopper volume (m³)	4.8	8.5
棒条给料机 Grizzly feeder with pre-screening (two-deck)		
驱动方式 Drive	液压 hydraulic	液压 hydraulic
履带行走装置 Crawler unit		
驱动方式 Drive	液压 hydraulic	液压 hydraulic
永磁自卸式除铁器 Permanent magnetic separator		
除铁器 Magnetic separator	可选 option	可选 option
外形尺寸和重量 Dimensions and weight		
工作状态外形尺寸 Working dimensions		
–长度 Length (mm)	14600	18000
–宽度 Width (mm)	4500	6000
–高度 Height (mm)	4200	4800
运输状态外形尺寸 Transport dimensions		
– 长度 Length (mm)	13300	17000
– 宽度 Width (mm)	3350	3730
– 高度 Height (mm)	3776	4000
重量约 Approx weight (t)	43	70

MP-VSI系列履带移动立式冲击破碎站

MP-VSI Series Mobile VSI Crushing Plants


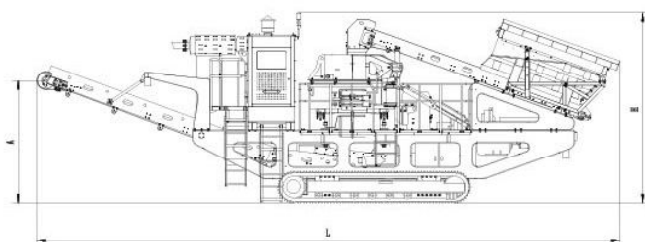


► 技术参数 Technical Specifications:

欧星MP-VSI系列履带移动立式冲击破碎站 MP-VSI Series Mobile VSI Crushing Plants	MP-VSI 5000	MP-VSI 6000	MP-VSI 7000
立式冲击破碎机型号 VSI crusher type	VSI 5000	VSI 6000	VSI 7000
最大进料粒度 Max feed size (mm)	65	70	70
处理量 Crushing capacity (t/h)	80-150	120-250	180-350
动力装置 Driving unit			
发动机 Engine	Cummins or CAT	Cummins or CAT	Cummins or CAT
功率 Power (kw)	400	480	550
给料斗 Feed hopper			
料斗容积 Hopper volume (m ³)	4	6	6
履带行走装置 Crawler unit			
驱动方式 Drive	液压 hydraulic	液压 hydraulic	液压 hydraulic
外形尺寸和重量 Dimensions and weight			
工作状态外形尺寸 Working dimensions			
-长度 Length (mm)	13767	13940	13940
-宽度 Width (mm)	3621	3820	3920
-高度 Height (mm)	4425	4980	4980
运输状态外形尺寸 Transport dimensions			
-长度 Length (mm)	14273	14320	14320
-宽度 Width (mm)	3543	3751	3851
-高度 Height (mm)	4024	4130	4330
重量 Weight (t)	38	43	47

MP-S系列履带移动式筛分站

MP-S Series Mobile Screen Plants

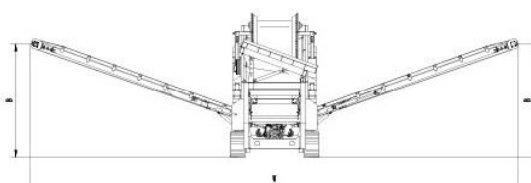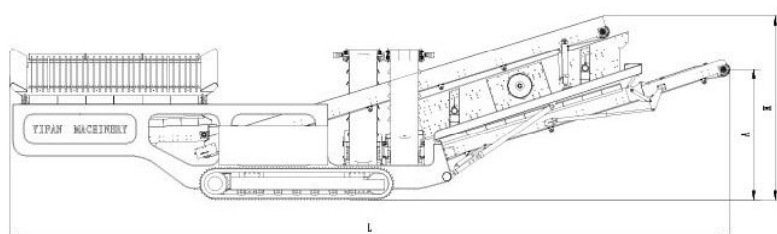

► 技术参数 Technical Specifications:

MP-S系列履带移动式筛分站 MP-S Series Mobile Screen Plants	MP-S152	MP-S153	MP-S181
筛箱规格 Screen box (mm × mm)	1500 × 4500	1500 × 6100	1800 × 4800
层数 Deck	2 or 3	2 or 3	2 or 3
动力装置 Driving unit			
发动机 Engine	Cummins or CAT	Cummins or CAT	Cummins or CAT
功率 Power (kw)	110	138	110
给料斗 Feed hopper			
料斗容积 Hopper volume (m ³)	10	10	10
履带行走装置 Crawler unit			
驱动方式 Drive	液压 hydraulic	液压 hydraulic	液压 hydraulic
外形尺寸和重量 Dimensions and weight			
工作状态外形尺寸 Working dimensions			
—长度 Length (mm)	16457	19800	16539
—宽度 Width (mm)	14282	17800	14327
—高度 Height (mm)	4199	7300	4238
运输状态外形尺寸 Transport dimensions			
—长度 Length (mm)	14840	19500	15130
—宽度 Width (mm)	2861	3300	3245
—高度 Height (mm)	3461	3500	3574
重量 Weight (t)	26	39	29



总公司：山德技术（北京）有限公司

地址：中国北京市海淀区三里河11号

邮编：100831

电话：010-5781 1256

传真：010-5781 1257

郑州一帆机械设备有限公司

厂址：中国郑州荥阳开发区郑源路

邮编：450100

电话：0371-6462 7000 6462 6911

传真：0371-6460 6468

全国免费咨询电话：400-665-6688

网址：www.yfmac.com

E-mail: yifan@yfmac.com

SHANDE TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

Headoffice Add: No.11 Sanlihe Rd, Beijing 100831, China

Tel: +86-10-57811256

Fax: +86-10-57811257

ZHENGZHOU YIFAN MACHINERY CO., LTD.

Factory Add: Zhengyuan Rd, Xingyang, Zhengzhou Henan 450100, China

Tel: +86-371-6462 8852 +86-371-6496 6831

Fax: +86-371-6462 8872

Website: www.yfcrusher.com

E-mail: sales@yfmac.com